

7 MODÈLES
5 LONGUEURS

Avec Base Standard:
AL 135 / AL 165 / AL 205 / AL 255 / AL 300

Avec Base Pliante:
AL 135 / AL 165

BASE PLIANTE POUR GAGNER EN TEMPS DE MONTAGE


Sur AL 135 et AL 165

CORPS DE BASE PLIANT ET LÉGER,

facile à fixer sur les échelles.



Verrouillage très efficace avec témoin visuel de fermeture et de blocage.

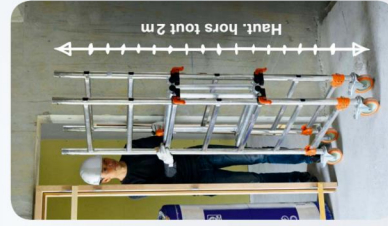

Haut. hors tout 2m

Ensemble facilement transportable sur le lieu d'intervention.



Dépliage express et verrouillage performant.



MONTAGE ENCORE PLUS SIMPLE & INTUITIF


Repères visuels et procédés ingénieux

POINTS DE FIXATION ORANGE



Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller.

VERROUILLAGE INGÉNIEUR DES DIAGONALES



Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste.




ROUES: RÉGLAGE TRÈS PRÉCIS & CORPS PHOSPHORESCENT

Pour s'adapter à tous les environnements



↑ ↓
Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm.



Échafaudage réparable dans les zones sombres ou en sous-sols.

...EN GARDANT SES ATOUS ESSENTIELS

MONTAGE/DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ

Montage possible par un seul utilisateur, depuis le sol ou le niveau inférieur, simplement en étant protégé du risque de chute.



Montage des lisses à l'aide des diagonales.




Montage sans effort du plancher.

INSTALLATION EN DENVÉLÉES INTÉGRÉE

- ✓ Sans montage complexe.
- ✓ Aucune pièce optionnelle à acquérir!

Y compris sur modèles avec base pliante.



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes* et circuler dans les couloirs étroits.

*Portes avec cadre hauteur 2,04m et largeur 0,73m ou 0,65m.

